

Wellendichtring


für die Baugrößen 3R12 und 2R12-4eQ der VISEC R-Baureihe

Mit sehr guten Gleitreibungseigenschaften und höchster Beständigkeit gegenüber Chemikalien, sind unsere Wellendichtringe perfekt für anspruchsvolle Anwendungen vorbereitet.



TECHNISCHE DATEN:

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Abmessung | Ø ca. 30 mm / Ø 20 mm |
| Gewicht | ca. 2,65 g |
| Material | hi-Q seal |
| Dichte | 1,72 - 1,76 g/cm ³ |
| Dauergebrauchstemperatur | (-)110 – (+)155 °C |
| Artikelnummer | P30.11020.01 |

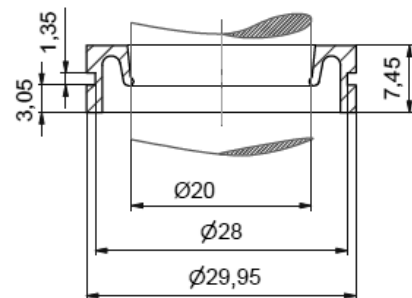

Die speziell von SEC gefertigten Wellendichtringe eignen sich perfekt für Anwendungen mit unseren VISEC Rotor-Units der R-Baureihe UR12 und UR12-4eQ. Im Dichtungsgehäuse sorgen sie für einen reibungslosen Dosierablauf, ohne Undichtigkeiten.

Pro Wellendichtring wird ein passender O-Ring benötigt.

Dieser O-Ring ist unter der Artikelnummer P30.10040.01 auch bei VISEC erhältlich.

Der O-Ring ist aus FFKM gefertigt und besitzt die Maße 27 x 1,2 mm.

EXPLOSIONSZEICHNUNG DICHTUNGSGEHÄUSE:

30 Wellendichtring Ø30/20 / P30.11020.01

50 O-Ring – 27 x 1,2 FFKM / P30.10040.01

